



180312341860
有效期至2024年05月13日止



卓维检测
Z.W. Testing International

检 测 报 告

(Testing Report)

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01007XY 号

项 目 名 称: 电器开关加工项目
Project name
委 托 单 位: 肃宁县财来电器设备厂
Entrust Unite
报 告 日 期: 2018 年 10 月 11 日
Report Date

河北卓维检测技术有限公司



声 明

一、本报告仅对所检样品检测项目的检测结果负责。由委托单位自行采集的样品，本机构仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

二、如对本检测报告有异议，请于收到本报告起十五天内向本公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。

三、本检测报告涂改无效。

四、未经本机构书面同意，本报告及数据不得用于商业广告，违者必究。

五、报告无编制人员、无审核人员、无批准人签字无效。

六、本报告无本单位检验检测专用章、骑缝章和  章无效。

七、复制报告未重新加盖本单位检验检测专用章无效。

单位名称：河北卓维检测技术有限公司

地 址：河北省石家庄市新华区石获北路 75 号秀和家园综合楼三楼

邮 编：050000

邮 箱：zwjc666@163.com

联系电话：0311-68026829

河北卓维检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01007XY 号

第 1 页 共 5 页

承担单位	河北卓维检测技术有限公司		
报告编写	焦春燕	日期	2018.10.11
审核	牛梅丽	日期	2018.10.11
签发	2018.10.11	日期	2018.10.11
参与人员	采样人员: 霍冉、郑书文		
	分析人员: 张覃、何淑红、冯素珍、吕金芬		
质控措施			
1、生产工况正常。检测期间,各污染治理设施运行正常。 2、合理布设检测点位,保证各检测点位布设的科学性和可比性。 3、检测分析中使用的各种仪器均经省计量部门检定合格且在有效使用期内,并在使用前后进行校准,符合质控要求。 4、所有检测分析人员均经过岗前培训,全部人员持证上岗。 5、所有检测任务均按照国家要求采样技术规范及相关检测标准执行,样品分析采取质控措施。 6、检测数据严格实行三级审核制度。			

河北卓维检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01007XY 号

第 2 页 共 5 页

一、概况

委托单位	肃宁县财来电器设备厂		
受检单位	肃宁县财来电器设备厂		
项目名称	电器开关加工项目		
项目地址	沧州市肃宁县城关镇东洲东路南侧工业园区		
采样人	霍冉、郑书文		
采样时间	2018.10.2~2018.10.3	检测周期	2018.10.2~2018.10.9

二、检测列表

检测类别	检测点位名称	检测项目	检测频次
废气	厂界无组织废气 (上风向 1 个点位, 下风向 3 个点位)	颗粒物	4 次/天, 检测 2 天
废水	废水总排放口	pH、COD、氨氮、悬浮物、 BOD ₅	4 次/天, 检测 2 天
噪声	厂界四周	厂界噪声	昼间各检测 1 次, 检测 2 天

三、样品描述

检测项目	样品描述
废气	颗粒物: 玻璃纤维滤膜, 完好无损坏。
废水	废水总排放口: FS0101~FS0104, 微浊、有嗅、微灰。

四、检测项目及分析方法

检测类别	检测项目	分析及国标代号	仪器名称及编号	检出限
废气	颗粒物	重量法 GB/T 15432-1995	恒温恒湿培养箱 LRH-250-HS YB-028 分析天平 AUW120D YB-031	0.001mg/m ³
废水	pH	便携式 pH 计法 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 3.1.6.2	便携式多参数分析仪 DZB-712 YA-020	/
	COD	重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管 50mL	4 mg/L
	BOD ₅	稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 MHP-160 YB-034	0.5 mg/L

河北卓维检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01007XY 号

第 3 页 共 5 页

续检测项目及分析方法

检测类别	检测项目	分析方法及国标代号	仪器名称及编号	检出限
废水	悬浮物	重量法 GB/T 11901-1989	电热鼓风干燥箱 101-1ES YB-011 分析天平 FA2104 YB-029	4 mg/L
	氨氮	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-5500PC YB-002	0.025 mg/L
噪声		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688 YA-012	/

五、检测结果

(1) 无组织排放废气检测结果

检测日期	检测项目	检测点位	检测频次及结果					执行标准及限值	结论
			1	2	3	4	最大值		
2018.10.2	颗粒物 (mg/m ³)	1#(下风向)	0.303	0.337	0.320	0.286	0.354	/	/
		2#(下风向)	0.270	0.354	0.303	0.253			
		3#(下风向)	0.337	0.286	0.354	0.320			
		4#(上风向)	0.236	0.253	0.219	0.202			
2018.10.3	颗粒物 (mg/m ³)	1#(下风向)	0.337	0.270	0.303	0.354	0.371	/	/
		2#(下风向)	0.320	0.286	0.371	0.303			
		3#(下风向)	0.270	0.320	0.337	0.286			
		4#(上风向)	0.270	0.219	0.236	0.253			

(2) 废水检测结果

检测点位 及日期	检测项目	检测结果					执行标准及限值	结论
		1	2	3	4	范围值 或均值		
废水总排 放口 2018.10.2	pH	7.49	7.46	7.52	7.54	7.46~7.54	/	/
	COD (mg/L)	135	127	131	129	130	/	/
	BOD ₅ (mg/L)	35.0	33.6	35.0	34.2	34.4	/	/
	悬浮物(mg/L)	9	5	8	6	7	/	/
	氨氮(mg/L)	18.0	18.9	19.2	19.1	18.8	/	/

河北卓维检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01007XY 号

第 4 页 共 5 页

续废水检测结果

检测点位 及日期	检测项目	检测结果					执行标准及限值	结论
		1	2	3	4	范围值 或均值		
废水总排 放口 2018.10.3	pH	7.51	7.53	7.48	7.46	7.46~7.53	/	/
	COD (mg/L)	130	125	135	128	130	/	/
	BOD ₅ (mg/L)	34.1	32.4	35.4	33.1	33.8	/	/
	悬浮物(mg/L)	7	6	9	8	8	/	/
	氨氮(mg/L)	18.4	18.6	19.0	19.4	18.8	/	/

(3) 噪声检测结果

检测日期	检测点位	检测频次及结果	执行标准值	结论
		昼间 dB(A)		
2018.10.2	1# (东厂界)	62.6	/	/
	2# (南厂界)	61.2	/	/
	3# (西厂界)	61.0		
	4# (北厂界)	61.0		
2018.10.3	1# (东厂界)	62.0		
	2# (南厂界)	61.8		
	3# (西厂界)	62.1		
	4# (北厂界)	61.5		

六、检测结论

/

河北卓维检测技术有限公司


检测报告

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01007XY 号

第 5 页 共 5 页

七、检测点位示意图

风向: 南风(2018 年 10 月 2 日~2018 年 10 月 3 日)

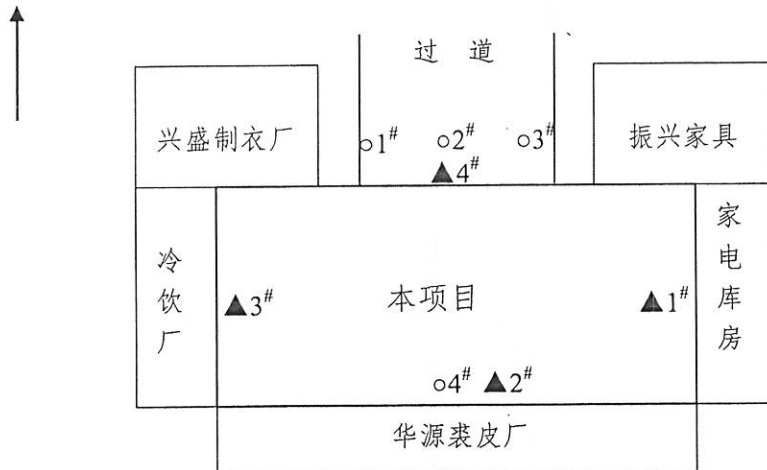

注: ○为无组织排放废气检测点位, ▲为噪声检测点位。

——以下空白——



