



180312341860
有效期至2024年05月13日止



卓维检测
Z.W. Testing International

检测 报告

(Testing Report)

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01006XY 号



项目名称: 肃宁县海肃威渔具厂渔竿加工项目
Project Name
委托单位: 肃宁县海肃威渔具厂
Entrust Unite
报告日期: 2018 年 10 月 7 日
Report Date

河北卓维检测技术有限公司



声 明

一、本报告仅对所检样品检测项目的检测结果负责。由委托单位自行采集的样品，本机构仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

二、如对本检测报告有异议，请于收到本报告起十五天内向本公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。

三、本检测报告涂改无效。

四、未经本机构书面同意，本报告及数据不得用于商业广告，违者必究。

五、报告无编制人员、无审核人员、无批准人签字无效。

六、本报告无本单位检验检测专用章、骑缝章和  章无效。

七、复制报告未重新加盖本单位检验检测专用章无效。

单位名称：河北卓维检测技术有限公司

地址：河北省石家庄市新华区石获北路 75 号秀和家园综合楼三楼

邮编：050000

邮箱：zwjc666@163.com

联系电话：0311-68026829

河北卓维检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01006XY 号

第 1 页 共 8 页

承担单位	河北卓维检测技术有限公司		
报告编写	张梦迪	日期	2018.10.7
审核	牛栓列	日期	2018.10.7
签发	张梦迪	日期	2018.10.7
参与人员	采样人员: 曲栋、戎世琦		
	分析人员: 张覃、白玉焕、刘嘉伟		
质控措施			
1、生产工况正常。检测期间,各污染治理设施运行基本正常。 2、合理布设检测点位,保证各检测点位布设的科学性和可比性。 3、检测分析中使用的各种仪器均经省计量部门检定合格且在有效使用期内,并在使用前后进行校准,符合质控要求。 4、所有检测分析人员均经过岗前培训,全部人员持证上岗。 5、所有检测任务均按照国家要求采样技术规范及相关检测标准执行,样品分析采取质控措施。 6、检测数据严格实行三级审核制度。			

河北卓维检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01006XY 号

第 2 页 共 8 页

一、概况

委托单位	肃宁县海肃威渔具厂		
受检单位	肃宁县海肃威渔具厂		
项目名称	肃宁县海肃威渔具厂渔竿加工项目		
项目地址	沧州市肃宁县城关镇纬北路北侧		
采样人	曲栋、戎世琦		
采样时间	2018.10.2~2018.10.3	检测周期	2018.10.2~2018.10.5

二、检测列表

检测类别	检测点位名称	检测项目	检测频次
废气	固化 1、喷漆、抽漆、罩光、固化 2、固化 3、固化 4 工序合并后进口检测口	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物	3 次/天, 检测 2 天
	固化 1、喷漆、抽漆、罩光、固化 2、固化 3、固化 4 工序合并后出口检测口	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物	3 次/天, 检测 2 天
	厂界无组织废气 (下风向 3 个点位、上风向 1 个点位)	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物	4 次/天, 检测 2 天
	车间门口 (无组织废气 2 个点位)	非甲烷总烃	4 次/天, 检测 2 天
噪声	厂界四周 (5 个检测点位)	厂界噪声	昼、夜间各检测 1 次, 检测 2 天

河北卓维检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01006XY 号

第 3 页 共 8 页

三、样品描述

检测项目	样品描述
废气	非甲烷总烃 (有组织): 采样气袋, 密封完好; 非甲烷总烃 (无组织): 采样气袋, 密封完好; 甲苯、二甲苯 (有组织): 活性炭采样管, 密封完好; 甲苯、二甲苯 (无组织): 活性炭采样管, 密封完好; 颗粒物 (有组织): 采样枪头, 完好; 颗粒物 (无组织): 玻璃纤维滤膜, 完好。

四、检测项目及分析方法

检测类别	检测项目	分析及方法 及 国标代号	仪器名称及编号	检出限
废气	非甲烷总烃 (有组织)	气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 9790 YB-041	0.07 mg/m ³
	非甲烷总烃 (无组织)	直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 9790 YB-041	0.07 mg/m ³
	甲苯	活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	气相色谱仪 GC2010 YB-043	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
	二甲苯	活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	气相色谱仪 GC2010 YB-043	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
	颗粒物 (有组织)	重量法 HJ 836-2017	电热鼓风干燥箱 101 YB-011 电子天平 AUW120D YB-031	1.0 mg/m ³
	颗粒物 (无组织)	重量法 GB/T 15432-1995	恒温恒湿培养箱 LRH-250-HS YB-028 分析天平 AUW120D YB-031	0.001mg/m ³
噪声		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688 YA-012	/

五、检测结果

(1) 有组织排放废气检测结果

检测点位 及日期	检测项目	检测频次及结果				执行标准及限值	结论
		1	2	3	最大值		
固化 1、喷漆、 抽漆、罩光、固 化 2、固化 3、 固化 4 工序合 并后进口检测 口 2018.10.2	标干流量(m ³ /h)	6924	6924	6952	6952	/	/
	甲苯排放浓度(mg/m ³)	1.73	1.84	1.78	1.84	/	/
	甲苯排放速率(kg/h)	0.0120	0.0127	0.0124	0.0127	/	/
	二甲苯排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	二甲苯排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/	/
	甲苯与二甲苯合计排放浓度(mg/m ³)	1.73	1.84	1.78	1.84	/	/
	甲苯与二甲苯合计排放速率(kg/h)	0.0120	0.0127	0.0124	0.0127	/	/
	非甲烷总烃排放浓度(mg/m ³)	37.8	38.4	37.1	38.4	/	/
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)	0.262	0.266	0.258	0.266	/	/
	颗粒物排放浓度(mg/m ³)	19.0	18.2	18.5	19.0	/	/
	颗粒物排放速率(kg/h)	0.132	0.126	0.129	0.132	/	/
固化 1、喷漆、 抽漆、罩光、固 化 2、固化 3、 固化 4 工序合 并后出口检测 口 (UV 光氧+ 活性炭吸附+15 米排气筒) 2018.10.2	标干流量(m ³ /h)	7228	7087	7327	7327	/	/
	甲苯排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	甲苯排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/	/
	二甲苯排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	二甲苯排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/	/
	甲苯与二甲苯合计排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	甲苯与二甲苯合计排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/	/
	非甲烷总烃排放浓度(mg/m ³)	10.2	10.7	9.91	10.7	/	/
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)	0.0737	0.0758	0.0726	0.0758	/	/
	颗粒物排放浓度(mg/m ³)	4.5	5.2	4.8	5.2	/	/
	颗粒物排放速率(kg/h)	0.0325	0.0369	0.0352	0.0369	/	/
非甲烷总烃最低去除效率 (%)		71.5				/	/

河北卓维检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01006XY 号

第 5 页 共 8 页

续有组织排放废气检测结果

检测点位 及日期	检测项目	检测频次及结果				执行标准及限值	结论
		1	2	3	最大值		
固化 1、喷漆、 抽漆、罩光、固 化 2、固化 3、 固化 4 工序合 并后进口检测 口 2018.10.3	标干流量(m ³ /h)	7243	7335	7290	7335	/	/
	甲苯排放浓度(mg/m ³)	1.65	1.73	1.72	1.73	/	/
	甲苯排放速率(kg/h)	0.0120	0.0127	0.0125	0.0127	/	/
	二甲苯排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	二甲苯排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/	/
	甲苯与二甲苯合计排放浓度 (mg/m ³)	1.65	1.73	1.72	1.73	/	/
	甲苯与二甲苯合计排放速率 (kg/h)	0.0120	0.0127	0.0125	0.0127	/	/
	非甲烷总烃排放浓度(mg/m ³)	38.6	38.1	37.6	38.6	/	/
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)	0.280	0.279	0.274	0.280	/	/
	颗粒物排放浓度(mg/m ³)	18.5	19.1	19.5	19.5	/	/
	颗粒物排放速率(kg/h)	0.134	0.140	0.142	0.142	/	/
固化 1、喷漆、 抽漆、罩光、固 化 2、固化 3、 固化 4 工序合 并后出口检测 口 (UV 光氧+ 活性炭吸附+15 米排气筒) 2018.10.3	标干流量(m ³ /h)	7410	7455	7497	7497	/	/
	甲苯排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	甲苯排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/	/
	二甲苯排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	二甲苯排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/	/
	甲苯与二甲苯合计排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	甲苯与二甲苯合计排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	/
	非甲烷总烃排放浓度(mg/m ³)	10.6	10.1	9.79	10.6	/	/
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)	0.0785	0.0753	0.0734	0.0785	/	/
	颗粒物排放浓度(mg/m ³)	5.0	5.5	4.6	5.5	/	/
	颗粒物排放速率(kg/h)	0.0370	0.0410	0.0345	0.0410	/	/
非甲烷总烃最低去除效率 (%)		71.9				/	/

河北卓维检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01006XY 号

第 6 页 共 8 页

(2) 无组织排放废气检测结果

检测日期	检测项目	检测点位	检测结果					执行标准及 限值	结论
			1	2	3	4	最大值		
2018.10.2	甲苯 (mg/m ³)	1 [#] (下风向)	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
		2 [#] (下风向)	ND	ND	ND	ND			
		3 [#] (下风向)	ND	ND	ND	ND			
		4 [#] (上风向)	ND	ND	ND	ND			
	二甲苯 (mg/m ³)	1 [#] (下风向)	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
		2 [#] (下风向)	ND	ND	ND	ND			
		3 [#] (下风向)	ND	ND	ND	ND			
		4 [#] (上风向)	ND	ND	ND	ND			
	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1 [#] (下风向)	0.78	0.76	0.81	0.66	0.81	/	/
		2 [#] (下风向)	0.79	0.73	0.75	0.80			
		3 [#] (下风向)	0.72	0.76	0.70	0.78			
		4 [#] (上风向)	0.58	0.54	0.45	0.47			
		5 [#] (车间门口)	1.17	1.32	1.25	1.21	1.36	/	/
		6 [#] (车间门口)	1.28	1.22	1.36	1.16			
	颗粒物 (mg/m ³)	1 [#] (下风向)	0.304	0.338	0.321	0.288	0.355	/	/
		2 [#] (下风向)	0.355	0.253	0.270	0.338			
		3 [#] (下风向)	0.321	0.287	0.355	0.304			
		4 [#] (上风向)	0.220	0.253	0.237	0.270			

注: "ND" 表示未检出。

河北卓维检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01006XY 号

第 7 页 共 8 页

续无组织排放废气检测结果

检测日期	检测项目	检测点位	检测结果					执行标准及 限值	结论
			1	2	3	4	最大值		
2018.10.3	甲苯 (mg/m ³)	1 [#] (下风向)	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
		2 [#] (下风向)	ND	ND	ND	ND			
		3 [#] (下风向)	ND	ND	ND	ND			
		4 [#] (上风向)	ND	ND	ND	ND			
	二甲苯 (mg/m ³)	1 [#] (下风向)	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
		2 [#] (下风向)	ND	ND	ND	ND			
		3 [#] (下风向)	ND	ND	ND	ND			
		4 [#] (上风向)	ND	ND	ND	ND			
	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1 [#] (下风向)	0.80	0.73	0.79	0.70	0.81	/	/
		2 [#] (下风向)	0.75	0.77	0.71	0.81			
		3 [#] (下风向)	0.76	0.78	0.67	0.74			
		4 [#] (上风向)	0.46	0.52	0.60	0.57			
		5 [#] (车间门口)	1.24	1.15	1.37	1.22	1.37	/	/
		6 [#] (车间门口)	1.27	1.16	1.24	1.34			
	颗粒物 (mg/m ³)	1 [#] (下风向)	0.338	0.304	0.287	0.355	0.372	/	/
		2 [#] (下风向)	0.321	0.372	0.304	0.271			
		3 [#] (下风向)	0.338	0.321	0.287	0.271			
		4 [#] (上风向)	0.254	0.236	0.220	0.237			

注: “ND” 表示未检出。

河北卓维检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report ID): 卓维检验 (2018) 第 J01006XY 号

第 8 页 共 8 页

(3) 噪声检测结果

检测日期	检测点位	检测结果		执行标准及限值	结论
		昼间 dB(A)	夜间 dB(A)		
2018.10.2	1# (东侧厂房北厂界)	55.3	44.5	/	/
	2# (东侧厂房南厂界)	57.1	43.4		
	3# (东、西侧厂房中间)	58.6	43.5		
	4# (西侧厂房南厂界)	58.0	46.1		
	5# (西侧厂房北厂界)	56.5	46.5		
2018.10.3	1# (东侧厂房北厂界)	57.5	47.4	/	/
	2# (东侧厂房南厂界)	56.8	45.6		
	3# (东、西侧厂房中间)	57.0	46.2		
	4# (西侧厂房南厂界)	57.0	45.1		
	5# (西侧厂房北厂界)	57.4	45.7		


注: 企业东、西两侧厂区的东、西两侧紧邻其他厂房, 本次只监测西侧厂房东、南、北厂界噪声, 东侧厂房西、南、北厂界噪声。

六、检测结论

/

七、检测点位示意图

风向: 北风 (2018 年 10 月 2 日~2018 年 10 月 3 日)

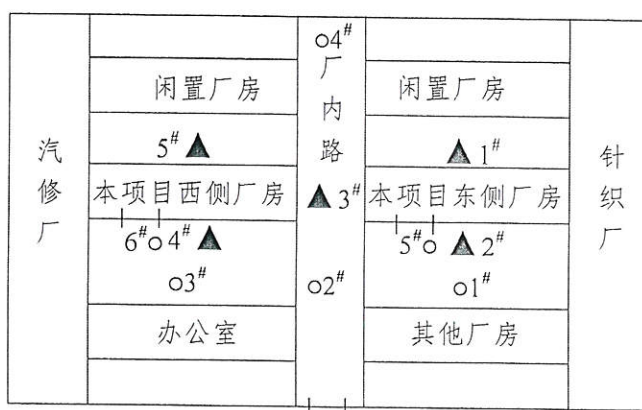

注: ○为无组织排放废气检测点位, ▲为噪声检测点位。

——以下空白——

